

Honeywell

Fevziçakmak Mahallesi 10753 Sk.


No:48J

Karatay/**KONYA**

+90 **332** 501 51 52

www.arkonaqua.com.tr

info@arkonaqua.com

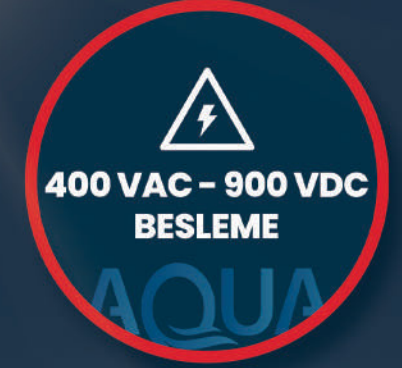

WD AQUA SÜRÜCÜ ÇÖZÜMLERİ



arkon
AQUA

arkon
AQUA



WD AQUA GENEL ÖZELLİKLER

Fonksiyonlar	Özellikler
KONTROL	Giriş Gerilimi
	3 Faz, 380-480 Vac
ÇALIŞMA	Voltaj Toleransı
	-15% ile +10% arası
	Voltaj Regülasyonu
	Şebeke dalgalanmalarına karşılık çıkış voltajını otomatik düzenler.
Özel Fonksiyonlar	Hata Korumaları
	Yüksek Akım, Yüksek Voltaj, Düşük Voltaj, Çıkış Kısa Devre, Aşırı Yük, Düşük Yük, Sıcaklık, Faz Kaybı, Haberleşme, Motor Tanıtım, Harici Hata vs.
Özel Fonksiyonlar	Özel Fonksiyonlar
	Yangın Modu, Çoklu Pompa, PID, Uyku Modu, ByPass, Pompa Temizleme, Kayış Koptu / Kuru Çalışma, Rejenerasyon, DC Link Paylaşımı, Otomatik Başlatma, Dönen Yükü Yakalama, Motor Isıtma, Donma Engelleme, Boru Dolum / Kaç Darbe Önleme

EMC Filtre


WD AQUA ürünleri standart olarak dahili EMC/RFI filtrelerle sahiptir. Aşağıda belirtilen standartlara uygun olarak standart veya opsiyonel EMC filtre tipini belirleyebilirsiniz.

EMC Standartları	Kategoriler		
EN/IEC 61800-3 (VFD üreticileri için)	Kategori C1 1.Çevre / Ev - Ofis	Kategori C2 1.Çevre / Ev - Ofis	Kategori C3 2.Çevre / Endüstriyel
WD AQUA Uyumluluk	✓	✓	✓
EN 55011 (Tesis işletmeleri için)	Sınıf B Konut ve Hafif Sanayi	Sınıf A (Grup 1) Endüstriyel Çevre	Sınıf A (Grup 2) Endüstriyel Çevre
WD AQUA Uyumluluk	✓	✓	✓




Kullanıcı Dostu Gelişmiş Ekran

Well Drive, Türkçe dahil çoklu dil seçeneği, 5 satırlı geniş ekranı, Gerçek zaman saati ve bir çok özelliği olan kolay taşınabilir Grafik LCD Ekranlı operatör paneli ile devreye alma işlemlerinizde sizlere büyük bir konfor sunar.



Bağımsız Soğutma

WellDrive, bağımsız hava kanalı tasarımı sayesinde tozun elektronik komponentlere geçmesini önler, ömrünü uzatır ve servis maliyetlerini azaltır.



Voltaj Koruması

Şebekedeki kısa süreli gerilim dalgalanmalarına karşı sistemi tolere eder ve Sistemin devamlılığını sağlar



Harmonik Filtre (DC Şok Bobini)

Dahili DC şok bobini, IEC 61000-3-12 standartlarına uygun olarak şebekedeki harmonik bozulmayı azaltır.

Ayrıca, DC-Bus kapasitörlerinin ömrünü ve dolayısıyla sürücünün verimliliğini artırır.



Vernikli Koruma

WellDrive içindeki tüm elektronik komponentler IEC60721-3-3 standartlarına göre vernikle kaplanarak korunmuştur

